

Link do produktu: <https://www.prolifter.pl/platforma-schodowa-omega-na-torze-krzywoliniowym-p-83.html>



Platforma schodowa OMEGA na torze krzywoliniowym

Cena brutto	30 990,00 zł
Cena netto	28 694,44 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ALTECHOMEGA
Kod producenta	ALTECHOMEGA
Producent	Altech
Realizacja	6 - 8 tygodni
Zastosowanie schody	proste ze spocznikami, kręte, zabiegowe
Napęd	elektryczno - linowy
Prędkość	0,1m/s
Moc silnika	1,1kW
Nachylenie schodów	do 60°
Zasilanie	230V lub 400V
Finansowanie	 (DO)FINANSOWANIE
Zastosowanie	 ZASTOSOWANIE
telefon I	 +48 729 888 698

Opis produktu

Platforma przyschodowa OMEGA na tor krzywoliniowy

SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA NA PLATFORMY PRZYSCHODOWE do 95% wartości (LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH) - tylko dla osób prywatnych

Czym jest platforma pozioma dla osób niepełnosprawnych? Zwykle widzimy platformy przyschodowe w miejscach publicznych, ponieważ nierzadko usytuowane są w otoczeniu przystanków, torów, urzędów, budynków, z których często korzystamy. Jednak wielu ich nie zauważa, ponieważ są bardzo dyskretnie zamontowane do poręczy, złożone i gotowe do użytku przez osoby niepełnosprawne. Zostały stworzone na ich potrzebne. Są łatwe w obsłudze i mają za zadanie maksymalnie niwelować bariery architektoniczne, jakie stają im na drodze.

Funkcjonalna platforma pozioma dla osób niepełnosprawnych

Jesteśmy jednym z nielicznych sprzedawców oferujących w swym asortymencie platformy przyschodowe Omega. Należą one do praktycznych i niezawodnych urządzeń, dzięki którym osoby niepełnosprawne z łatwością pokonują schody proste lub zabiegowe. Platforma przyschodowa OMEGA tor krzywoliniowy posiada szereg zalet, spośród których na plan pierwszy wysuwa się niewielki rozmiar urządzenia. Platforma może być montowana tam, gdzie schody są bardzo często uczęszczane, ponieważ nie zabiera przestrzeni. Spotykamy je zatem także w wąskich przejściach.

Platforma schodowa OMEGA na schody zabiegowe

Schody zabiegowe są trudne do przebycia dla osób niepełnosprawnych. Brak windy czyni ten zabieg prawie niemożliwym. Doskonałym rozwiązaniem jest zatem platforma przyschodowa, na której zmieści się wózek inwalidzki. Wjazd i zjazd wózkiem należy do bezpiecznych, a platforma jest intuicyjna w obsłudze. Posiada wyświetlacz diagnostyczny dla kontroli wszystkich parametrów. Potrafi idealnie wkomponować się w otoczenie, gdyż sprzedawana jest w szerokiej gamie kolorów. Została wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, dzięki czemu umiejscowiona jest na zewnątrz i wewnątrz, a zmienne warunki atmosferyczne nie zagrażają jej żywotności. Platforma przyschodowa przede wszystkim jednak charakteryzuje się nowoczesną technologią działania, o czym świadczy choćby fakt, iż długość toru jazdy na zewnątrz wynosi nawet do 85 metrów, a zakręt platformy odbywa się przy małym promieniu skrętu.

[tu znajdziesz więcej informacji o platformach przyschodowych](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wersja:: bez zakrętów , z zakrętami (+ 1 690,00 zł)

Wersja:: wewnętrzna , zewnętrzna (+ 3 390,00 zł)

Typ zakrętu:: bez zakrętów , jeden zakręt "L" 90° (+ 2 690,00 zł), dwa zakręty "L" 90° (+ 5 380,00 zł), jeden zakręt "U" 180° (+ 4 790,00 zł), dwa zakręty "U" 180° (+ 9 580,00 zł), jeden inny zakręt (+ 3 490,00 zł), dwa inne zakręty (+ 6 980,00 zł)

Udźwig:: standardowy 225kg , wzmocniony 300kg (+ 1 490,00 zł)

Szyna do wewnętrzna:: wybrać przy wersji wewnętrznej , stalowa 3m (+ 2 776,68 zł), stalowa 4m (+ 3 702,24 zł), stalowa 5m (+ 4 627,80 zł), stalowa 6m (+ 5 553,36 zł), stalowa 7m (+ 6 478,92 zł), stalowa 8m (+ 7 404,48 zł), stalowa 9m (+ 8 330,04 zł), stalowa 10m (+ 9 255,60 zł), stalowa 11m (+ 10 181,16 zł), stalowa 12m (+ 11 106,72 zł), stalowa 13m (+ 12 032,28 zł), stalowa 14m (+ 12 957,84 zł), stalowa 15m (+ 13 883,40 zł), stalowa 16m (+ 14 808,96 zł), stalowa 17m (+ 15 734,52 zł), stalowa 18m (+ 16 660,08 zł), stalowa 19m (+ 17 585,64 zł), stalowa 20m (+ 18 511,20 zł), stalowa 21m (+ 19 436,76 zł), stalowa 22m (+ 20 362,32 zł), stalowa 23m (+ 21 287,88 zł), stalowa 24m (+ 22 213,44 zł), stalowa 25m (+ 23 138,96 zł)

Szyna na zewnątrz:: wybrać przy wersji zewnętrznej , nierdzewna 3m (+ 7 105,32 zł), ocynk 3m (+ 3 337,20 zł), nierdzewna 4m (+ 9 473,76 zł), ocynk 4m (+ 4 449,60 zł), nierdzewna 5m (+ 11 842,20 zł), ocynk 5m (+ 5 562,00 zł), nierdzewna 6m (+ 14 210,64 zł), ocynk 6m (+ 6 674,40 zł), nierdzewna 7m (+ 16 579,08 zł), ocynk 7m (+ 7 786,80 zł), ocynk 8m (+ 8 899,20 zł), nierdzewna 8m (+ 18 947,52 zł), ocynk 9m (+ 10 011,60 zł), nierdzewna 9m (+ 21 315,96 zł), ocynk 10m (+ 11 124,00 zł), nierdzewna 10m (+ 23 684,40 zł), ocynk 11m (+ 12 236,40 zł), nierdzewna 11m (+ 26 052,84 zł), ocynk 12m (+ 13 348,80 zł), nierdzewna 12m (+ 28 421,28 zł), ocynk 13m (+ 14 461,20 zł), nierdzewna 13m (+ 30 789,72 zł), ocynk 14m (+ 15 573,60 zł), nierdzewna 14m (+ 33 158,16 zł), ocynk 15m (+ 16 686,00 zł), nierdzewna 15m (+ 35 526,60 zł), ocynk 16m (+ 17 798,40 zł), nierdzewna 16m (+ 40 896,00 zł), ocynk 17m (+ 18 909,60 zł), ocynk 18m (+ 20 020,80 zł), ocynk 19m (+ 21 132,00 zł), ocynk 20m (+ 22 243,20 zł), ocynk 21m (+ 23 354,40 zł), ocynk 22m (+ 24 465,60 zł), ocynk 23m (+ 25 576,80 zł), ocynk 24m (+ 26 688,00 zł), ocynk 25m (+ 27 799,20 zł), ocynk 26m (+ 28 910,40 zł)

Montaż do:: ściany , wew. słupki stalowe do 3m szyny (+ 1 334,88 zł), zew. słupki nierdzewne do 3m szyny (+ 4 733,64 zł), zew. słupki ocynk do 3m szyny (+ 1 791,72 zł), wew. słupki stalowe do 4m szyny (+ 1 779,84 zł), zew. słupki nierdzewne do 4m szyny (+ 4 644,48 zł), zew. słupki ocynk do 4m szyny (+ 2 388,96 zł), wew. słupki stalowe do 5m szyny (+ 2 224,80 zł), zew. słupki nierdzewne do 5m szyny (+ 6 311,52 zł), zew. słupki ocynk do 5m szyny (+ 2 986,20 zł), wew. słupki stalowe do 6m szyny (+ 2 669,76 zł), zew. słupki nierdzewne do 6m szyny (+ 7 889,40 zł), zew. słupki ocynk do 6m szyny (+ 3 583,44 zł), wew. słupki stalowe do 7m szyny (+ 3 114,72 zł), zew. słupki nierdzewne do 7m szyny (+ 9 467,28 zł), zew. słupki ocynk do 7m szyny (+ 4 180,68 zł), wew. słupki stalowe do 8m szyny (+ 3 559,68 zł), zew. słupki nierdzewne do 8m szyny (+ 11 045,16 zł), zew. słupki ocynk do 8m szyny (+ 4 777,92 zł), wew. słupki stalowe do 9m szyny (+ 4 004,64 zł), zew. słupki nierdzewne do 9m szyny (+ 12 623,04 zł), zew. słupki ocynk do 9m szyny (+ 5 375,16 zł), wew. słupki stalowe do 10m szyny (+ 4 449,60 zł), zew. słupki nierdzewne do 10m szyny (+ 14 200,92 zł), zew. słupki ocynk do 10m szyny (+ 5 972,40 zł), wew. słupki stalowe do 11m szyny (+ 4 894,56 zł), zew. słupki nierdzewne do 11m szyny (+ 15 778,80 zł), zew. słupki ocynk do 11m szyny (+ 6 569,64 zł), wew. słupki stalowe do 12m szyny (+ 5 339,52 zł), zew. słupki nierdzewne do 12m szyny (+ 17 356,68 zł), zew. słupki ocynk do 12m szyny (+ 7 166,88 zł), wew. słupki stalowe do 13m szyny (+ 5 784,48 zł), zew. słupki nierdzewne do 13m szyny (+ 18 934,56 zł), zew. słupki ocynk do 13m szyny (+ 7 764,12 zł), wew. słupki stalowe do 14m szyny (+ 6 229,44 zł), zew. słupki nierdzewne do 14m szyny (+ 20 512,44 zł), zew. słupki ocynk do 14m szyny (+ 8 244,80 zł)

361,36 zł), wew. słupki stalowe do 15m szyny (+ 6 674,40 zł), zew. słupki nierdzewne do 15m szyny (+ 22 090,32 zł), zew. słupki ocynk do 15m szyny (+ 8 958,60 zł), wew. słupki stalowe do 16m szyny (+ 7 119,36 zł), zew. słupki nierdzewne do 16m szyny (+ 23 668,20 zł), zew. słupki ocynk do 16m szyny (+ 9 555,84 zł)

Zjazd awaryjny:: manualny , elektryczny (+ 5 690,00 zł)

Składanie podestu:: manualne , automatyczne (+ 1 490,00 zł)

Rozmiar platformy:: wybierz , 700 x 750mm , 750 x 850mm , 800 x 900mm , 800 x 1000mm , platforma na wymiar (+ 1 690,00 zł)

Najazd na platformę:: przelotowy , boczny (+ 790,00 zł)

Krzesiśko na platformie:: brak , tapicerowane dla wersji wew. (+ 1 490,00 zł), stalowe dla wersji zew. (+ 1 490,00 zł)

Malowanie:: standardowe kolor RAL 7035 , dowolny kolor z palety RAL (+ 1 490,00 zł)

Stromy start:: brak , jest (+ 899,00 zł)

Montaż i pomiary:: brak , cała Polska (+ 6 490,00 zł)

Dodatkowy przystanek:: brak , jeden (+ 1 590,00 zł), dwa (+ 3 180,00 zł)

Film jak działa platforma

Wymiary platformy

Dużą zaletą montażu platform dla niepełnosprawnych na klatkach schodowych jest brak jakichkolwiek prac budowlanych. Podczas ich instalacji nie ma żadnej ingerencji w konstrukcję budynku, nie ma również konieczności dokonywania zmian w planach architektonicznych. Platforma będzie się bowiem opierać na kilkumetrowej szynie, którą mocuje się na słupkach nośnych lub do poręczy. Przed rozpoczęciem prac montażowych należy jedynie dokładnie zmierzyć klatkę schodową i ocenić, jaka przestrzeń będzie niezbędna do instalacji platformy.


Szerokość schodów

Najważniejszym wymiarem, jaki brany jest pod uwagę podczas montażu platformy, jest szerokość w świetle biegu schodowego. Niezbędne minimum, aby platforma mogła się nieustrudzenie poruszać wzdłuż stopni po jej rozłożeniu, to 1 metr.



Zakręty i spoczniki


Platforma dla niepełnosprawnych może być instalowana na schodach krętych tylko, jeśli promień skreću na spoczniku wynosi minimalnie 1,2 metry.

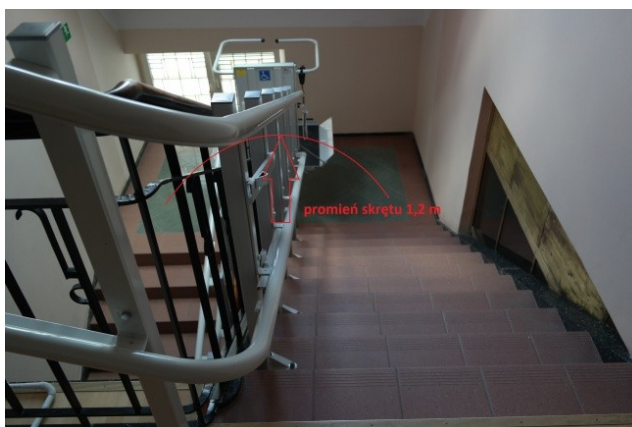

Wymiary platformy po jej złożeniu

Platforma przyschodowa nie stanowi przeszkody w użytkowaniu schodów przez inne osoby, ponieważ jej wymiary

po złożeniu, w spoczynku to 30-40 cm.
Jest to przestrzeń liczona od miejsca
montażu do krawędzi złożonej platformy.

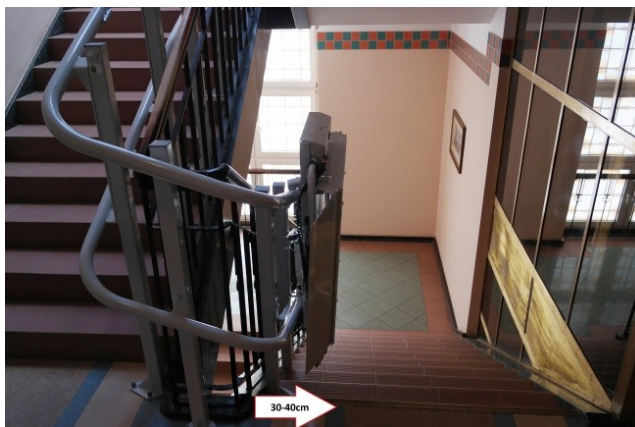

Wymagana przestrzeń

Instalacja platformy schodowej wymaga pewnej ściśle określonej przestrzeni, na której nie ma żadnych dodatkowych przeszkód, jak kaloryfer, niski strop czy skrzynki pocztowe itp.

Powierzchnia pod schodami, w miejscu startu platformy, powinna liczyć minimum 1,3 metry. Jest to przystanek zerowy platformy, parking, miejsce jej rozłożenia i startu.

Szerokość klatki schodowej, a więc szerokość schodów, musi zaś wynosić minimum 1 metr.



Istotne informacje

1. Czym jest platforma przyschodowa?

Urządzenie dźwigowe, które transportuje osobę niepełnosprawną (wraz z wózkiem inwalidzkim) wzdłuż schodów na wyższe kondygnacje budynku.

2. Platforma schodowa na schody proste

Urządzenie instalowane wyłącznie na schody proste bez półpięter i zakrętów, poruszające się po szynie prostej.

3. Platforma schodowa na schody kręte

Urządzenie instalowane wyłącznie na schody kręte, które będzie pokonywało półpiętra i liczne zakręty o wartości 90°, 180° lub niestandardowej, poruszające się po szynie krzywoliniowej. Najczęściej instalowane w przypadku budynków i klatek schodowych z wieloma kondygnacjami.

4. Wymiary niezbędne do instalacji platform przyschodowych

Platforma potrzebuje minimum 1,3 metra do jej rozłożenia na parkingu spoczynkowym, będącym także miejscem startu. Szerokość schodów dla swobodnego poruszania urządzenia musi zaś wynosić minimalnie 1 metr. Platformy na schody kręte wymagają także dodatkowego miejsca na spocznikach pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami, wynoszącego 1x2 metry. Są to jednak wymiary orientacyjne i mogą się różnić w zależności od konkretnego miejsca docelowego.

5. Instalacja platform przyschodowych

Montaż platform nie wymaga ingerencji w konstrukcję budynku, ponieważ są one instalowane na dedykowanych słupkach samonośnych, do poręczy, ściany nośnej i częściowo także do stopni schodów. Wybór określonego rozwiązania będzie zależny od możliwości montażu.

6. Instalacja do ściany lub na słupkach samonośnych

Szerokość zamontowanej szyny w przypadku montażu platformy do ściany to 12 cm – a na słupkach samonośnych – 18 cm. Szerokość złożonego urządzenia w przypadku montażu platformy do ściany to 30 cm – a na słupkach samonośnych – 36 cm.



7. Sposoby zasilania platform przyschodowych

Urządzenia te zasilane są elektrycznie 230V lub 400V. Platforma na tor prosty charakteryzuje się wbudowanym akumulatorem, którego ładowanie następuje w punkcie spoczynkowym lub docelowym schodów. Platforma na tor krzywoliniowy nie ma wbudowanych akumulatorów, więc zasilana jest bezpośrednio z punktu poboru mocy.

8. Najazd na platformę schodową

Platformy schodowe gwarantują kilka rodzajów najazdów, co znacznie poprawia komfort ich użytkowania. Standardowe rampy umożliwiają najazd wózkiem z tyłu lub z przodu urządzenia. Wyborem opcjonalnym jest najazd boczny poprzez rampę usytuowaną z boku, jeśli inne możliwości nie będą wystarczająco optymalne.

9. Ograniczona przestrzeń na dolnym przystanku

Gdy dysponujemy zbyt małą ilością miejsca (mniej niż 1,3 metry) na parkingu spoczynkowym dla startu platformy, istnieje możliwość takiego montażu urządzenia, które poprzez wygięcie szyny na dolnym odcinku zapewni tzw. stromy start platformy przyschodowej.

10. Rozmiary podestów dla platform przyschodowych

Na rynku dostępne są standardowe rozmiary podestów, czyli DELTA i OMEGA to: 700x750; 750x850; 800x900; 800x1000; 750x800; 900x1000, aczkolwiek istnieje możliwość modyfikacji jej wymiarów w przypadku platform manualnych.

11. Bezpieczeństwo użytkowania platform dla niepełnosprawnych

Podstawowym wymogiem konstrukcyjnym platform przyschodowych jest bezpieczeństwo ich użytkowania. W tym celu zostały wyposażone w szereg zabezpieczeń, jak choćby barierki lub antypoślizgowa nawierzchnia uniemożliwiająca zjazd z urządzenia, system przeciwwgnieciowy, a także awaryjny przycisk STOP itp.

12. Wyposażenie platform przyschodowych

Poza standardowym wyposażeniem urządzenia, istnieje także możliwość zamówienia dodatkowych akcesoriów, jak rozkładane krzeselko gwarantujące transport osoby niepełnosprawnej w pozycji siedzącej, elementy wykonane ze stali nierdzewnej zapewniające długoletnie użytkowanie platformy czy najazd boczny lub pokrowiec.

13. Platforma przyschodowa do domu prywatnego

Platformy schodowe instalowane są również w domach prywatnych, jeśli pozwalają na to wymiary pomieszczenia. Często spotyka się je także w instytucjach publicznych, w przestrzeni miejskiej czy na klatkach schodowych.

14. Dofinansowanie platform przyschodowych

W ramach programu likwidowania barier architektonicznych, większość urządzeń dźwigowych służących osobom niepełnosprawnym podlega dofinansowaniu, w tym także platforma przyschodowa. Fundusze pozyskiwane są wówczas z PFRON. O ich przyznanie należy się ubiegać w instytucjach MOPS lub PCPR. Dofinansowanie może wynosić nawet do 95% kosztów inwestycji.